

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ  
ПАРКИ И СКВЕРЫ»  
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8А, г. Мурманск, 183031  
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94  
e-mail: [mgps2012@yandex.ru](mailto:mgps2012@yandex.ru)  
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945  
ИНН 5190009400, КПП 519001001

11.08.2020 № 5/ч.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Запрос стоимости на выполнение работ по ремонту сцены на объекте благоустройства «Сквер по ул. Ленинградской».**


В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора, в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.20011 № 223 –ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по ремонту сцены на объекте благоустройства «Сквер по ул. Ленинградской» .

Локальная смета, разработанная МАУК «МГПС», прилагается.  
Итоговую сумму указать с учетом НДС или без НДС.

Коммерческое предложение просим предоставлять на странице запроса, с заполнением обязательных полей, в течении 3-х дней с момента публикации на сайте [mgps51.ru](http://mgps51.ru).

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и предоставление коммерческого предложения претендентом, не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Начальник отдела по развитию,  
благоустройству и эксплуатации  
парков и скверов**

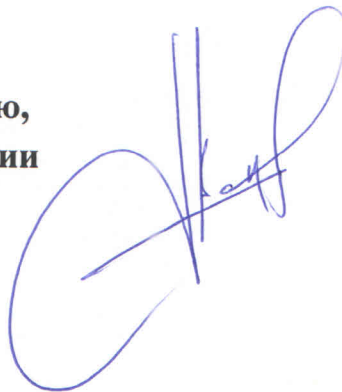

**А.Г. Кононенко**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

Выполнение работ по ремонту сцены на объекте благоустройства "Сквер по ул. Ленинградская"  
(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту сцены на объекте благоустройства "Сквер по ул. Ленинградская"  
(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Выполнение работ по ремонту сцены на объекте благоустройства "Сквер по ул. Ленинградская"

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 255521 руб.  
 строительных работ 255521 руб.  
 монтажных работ 0 руб.  
 оборудования 0 руб.  
 прочих работ 0 руб.  
 Средства на оплату труда 70309 руб.  
 Нормативная трудоемкость 170 чел. час.

Смета составлена в ценах 3 кв. 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Общестроительные работы**

1	ТЕР-10-02-045-02 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	Разборка пола сцены (Прим.) ОЗП=1480,02*22,88 ЭМ=133,33*12,39 Козп=22,88 Кмат=5,58 Кэм=12,39 (ИНД 03-20) НР=111% (НР = 21245 руб.) СП=43% (СП = 8230 руб.)	0,5619	35514,7	1651,93	19956	19028	928	79,53	44,69
			100м2 пола	33862,77	198,6					
2	ТЕР-13-06-003-01 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25	Очистка поверхности щетками ОЗП=15,02*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=84% (НР = 13445 руб.) СП=48% (СП = 7683 руб.)	40,5	395,21		16006	16006		1,03	41,92
			м2 очищаемой поверхности	395,21						
3	ТЕР-13-06-004-01 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25	Обеспыливание поверхности ОЗП=1,67*22,88 ЭМ=0,32*10,31 Козп=22,88 Кэм=10,31 (ИНД 03-20) НР=84% (НР = 1494 руб.) СП=48% (СП = 854 руб.)	40,5	48,06	4,12	1946	1779	167	0,12	4,66
			м2 обеспылива емой поверх	43,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-13-07-001-02 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25	Обезжиривание маталлических поверхностей каркаса уайт- спиритом (Прим.) ОЗП=155,36*22,88 МЗ=400,75*6,04 ЭМ=3,08*14,7 Козп=22,88 Кмат=6,04 Кэм=14,7 (ИНД 03-20) НР=84% (НР = 1393 руб.) СП=48% (СП = 796 руб.)	0,405	6564,96	56,6	2659	1656	23	10,44	4,23
			100м2 обезжирива емой пов	4087,83	5,72			2		
5	ТЕР-13-03-002-04 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.13; прил13.2 п3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (в два слоя) (решетчатых поверхностей) ОЗП=243,45*22,88 МЗ=741,03*3,46 ЭМ=47,39*4,05 Козп=22,88 Кмат=3,46 Кэм=4,05 (ИНД 03-20) НР=84% (НР = 2184 руб.) СП=48% (СП = 1248 руб.)	0,405	9209,56	239,9	3730	2595	97	13,43	5,44
			100м2 окрашиваем ой повер	6405,71	12,58			5		
6	ТЕР-13-03-004-26 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.13; прил13.2 п3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в два слоя) (решетчатых поверхностей) ОЗП=149,64*22,88 МЗ=1547,77*3,11 ЭМ=29,39*4,66 Козп=22,88 Кмат=3,11 Кэм=4,66 (ИНД 03-20) НР=84% (НР = 1344 руб.) СП=48% (СП = 768 руб.)	0,405	8922,19	171,21	3613	1595	69	9,69	3,92
			100м2 окрашиваем ой повер	3937,43	12,58			5		
7	ТЕР-10-02-045-02 п.6.7.1. МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25	Сборка террас ОЗП=1850,02*22,88 МЗ=1673,81*5,58 ЭМ=166,66*12,39 Козп=22,88 Кмат=5,58 Кэм=12,39 (ИНД 03-20) НР=111% (НР = 30554 руб.) СП=43% (СП = 11836 руб.)	0,5619	60598,74	2581,15	34050	27352	1450	114,32	64,24
			100м2 пола	48677,73	310,31			174		
8	102-0467 ССЦ 03-20	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 21 мм Объем: 56.19 * 0.024	1,3486	39720,97		53568				
			м3							
<b>Итого: Раздел 1. Общестроительные работы</b>						<b>135528</b>	<b>70011</b>	<b>2734</b>		<b>169,09</b>

298

	Прямые затраты		135528
	Накладные расходы		71659
	Сметная прибыль		31415
	Всего по разделу		238602
	Нормативная трудоемкость		169,59
	Сметная заработная плата		70309
	Строительные работы		238602

**Раздел 2. Прочие работы**

9	ПГ1-1-1-43 ССЦ 03-20	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 56.19 * 0.35	19,6665	68,13	1340				
			т груза						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ПГЗ-21-1-20 ССЦ 03-20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	19,6665 т груза	271,52		5340				

Итого: Раздел 2. Прочие работы 6680      0      0      0

Итого по смете: 142208      70011      2734      169,09  
298

Прямые затраты				142208	
Материальные затраты				62783	
Материалы учтенные расценками				9215	
Материалы не учтенные расценками				53568	
Основная зарплата				70011	
Эксплуатация машин				2734	
в тч ЗП машинистов				298	
Затраты на эксплуатацию машин				2436	
Транспортировка грузов				6680	
Накладные расходы				71659	
Накладные расходы К=0,94		0,94		67359	
Сметная прибыль				31415	
Сметная прибыль К=0,9		0,9		28274	
Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)				237841	
Итого				237841	
НДС НА МАТЕРИАЛЫ		20 %		12557	
ИТОГО				250398	
НДС НА ЭМ		20 %		487	
НДС НА ТРАНСПОРТИРОВКУ		20 %		1336	
НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР (НР*0,182*0,2=0,0364)		0,0364		2452	
НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП(СП*0,15*0,2=0,03)		0,03		848	
ИТОГО				255521	
Итого с затратами на уплату НДС при УСН				255521	

Составил:



Проверил:

\_\_\_\_\_