

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183031
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

от 25.09.20 № 8/ч

на _____ № _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу и дальнейшему техническому обслуживанию, в период размещения (экспозиции), оборудования новогодней иллюминации (ОНИ) принадлежащего МАУК «МГПС» в городе Мурманске: детский городок «Сказка»; зона отдыха на Семеновском озере (Территория набережной); территория Нахимовского училища; б-р Театральный, д.6-8; сквер около отеля «Арктика» к празднованию Нового 2021 года.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание;
2. Калькуляцию затрат на выполнение работ.


Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена выполнения конкретного вида работ и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

В стоимость выполнения работ должны быть включены все расходы по демонтажу и монтажу, а так же расходных материалов для проведения ремонтных работ.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Начальник отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**

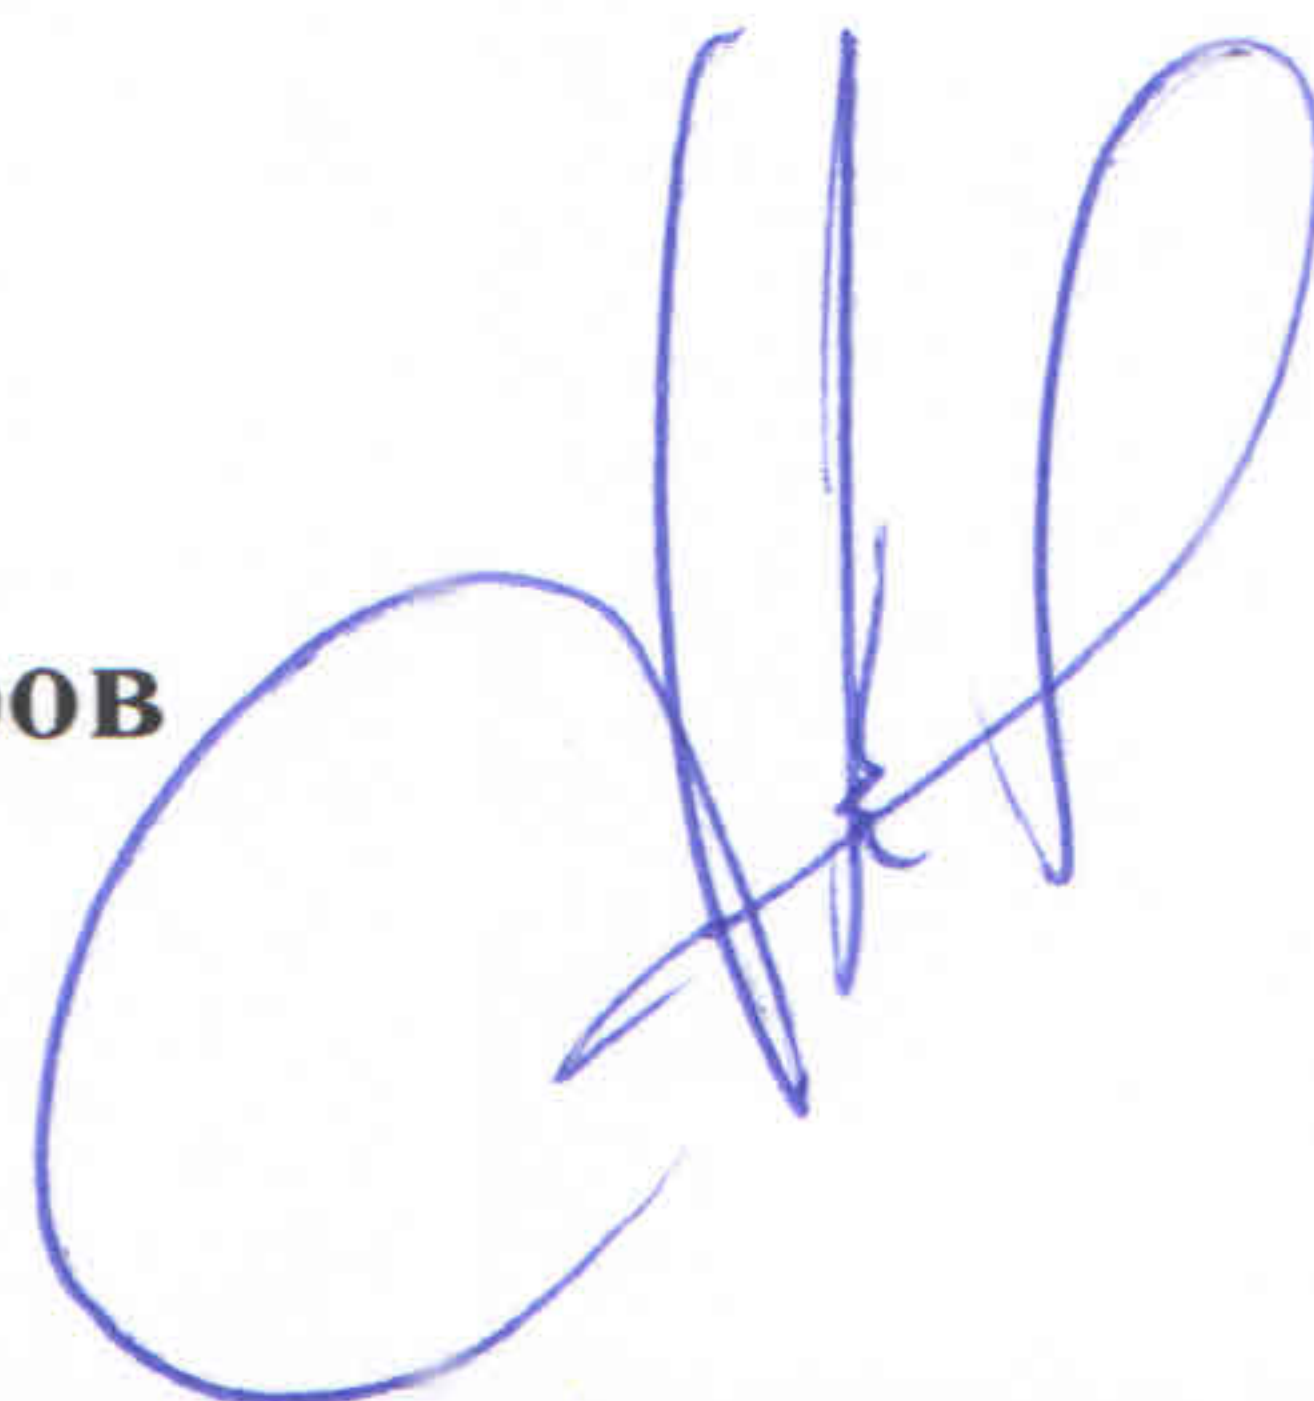

А.Г. Кононенко

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик

МП

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

и.о. директора МАУК "МГПС"

Е.А. Лазарев
МП

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

на выполнение работ по монтажу и дальнейшему техническому обслуживанию новогодней иллюминации на период экспозиции 2020-2021 лот2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб.	Сумма в руб
I	Выполнение работ в соответствии с пунктом №1 технического задания перечень объемов работ				
1.Эксплуатация машин					
	Манипулятор	м/ч	75	2830,59	212 294,25
	Итого:				212 294,25
2.Заработная плата					
	Электромонтажник 4 разряда - 6 чел-к	ч/ч	400	430,85	172 340,00
	Рабочий 4 разряда - 3 чел-ка	ч/ч	450	430,85	193 882,50
	Итого:				366 222,50
	Накладные расходы 25%				91 555,63
	Сметная прибыль 12%				43 946,70
3.	ИТОГО:				714 019,08

Калькуляцию затрат составил:

Инженер-сметчик 1 категории МАУК "МГПС"

Шайтанова М.В.

Приложение № 1 к проекту договору подряда № _____ от «__» _____ 2020г.

Утверждаю:

И.О. директора МАУК «МГПС»

_____ Лазарев Е.А.

«__» _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу и дальнейшему техническому обслуживанию, в период размещения (экспозиции), оборудования новогодней иллюминации (ОНИ) принадлежащего МАУК «МГПС» в городе Мурманске: детский городок «Сказка»; зона отдыха на Семеновском озере (Территория набережной); территория Нахимовского училища; б-р Театральный, д.6-8; сквер около отеля «Арктика» к празднованию Нового 2021 года.

Техническое задание составил:


Инженер – энергетик I категории

_____ Абдулкин Е.Е.

Техническое задание проверил:

Начальник отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

_____ Кононенко А.Г.

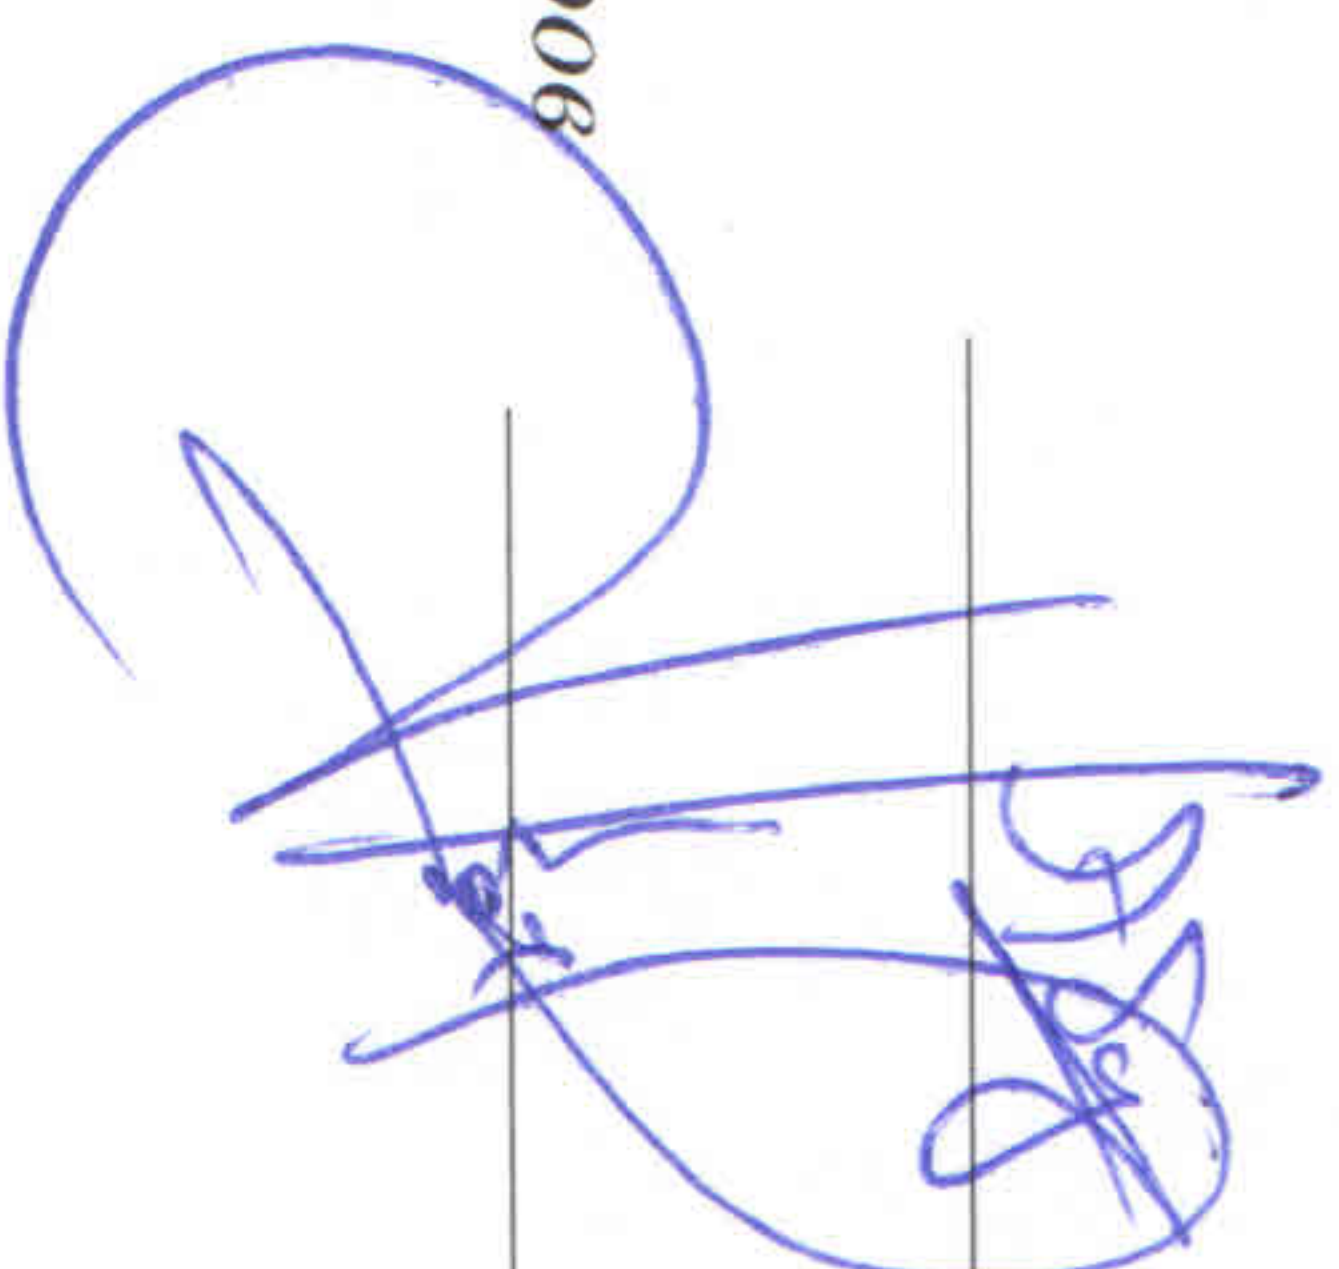

**Город Мурманск
2020год**

1. Место выполнения работ.

г. Мурманск на территории объектов размещения (экспозиции) оборудования новогодней иллюминации (ОНИ, далее по тексту данного технического задания) в соответствии с перечнем объектов для производства монтажа ОНИ, принадлежащего МАУК «МГПС» - по п. 2 данного технического задания.

2. Перечень объектов для производства монтажа ОНИ, принадлежащего МАУК «МГПС».

№ п/п	Адрес объектов	Новогоднее оборудование	Ед. изм.	Кол-во
1	Детский городок Сказка	Новогодняя ель с комплектом украшений, высота 10 м	шт.	1
2	Зона отдыха на Семеновском озере (Территория набережной)	Новогодняя ель с комплектом украшений.	шт.	1
3	Территория Нахимовского училища	Новогодняя ель с комплектом украшений, высота 10 м	шт.	1
4	Сквер около отеля «Арктика»	Светодиодная композиция #СНОВЫМГОДОМ	шт.	1
5	г. Мурманск б-р Театральный д.6-8	Елка	шт.	5

3. Требования «Заказчика», предъявляемые к выполняемым работам по монтажу оборудования новогодней иллюминации «Подрядчиком».

3.1. Требования к организации производства работ по монтажу оборудования новогодней иллюминации:

- Обеспечить 100 % готовность к выполнению работ с момента заключения данного Договора.
- С момента заключения данного Договора, организовать процесс производства работ, с привлечением такого количества персонала, соответствующей квалификации, а так же необходимых технических средств, способных высококачественно и без нарушения сроков выполнить работы на всех этапах, в полном объеме, в соответствии с условиями данного технического задания и нормативно-правовой базой для производства работ (п. 5 данного технического задания).
- До начала производства работ согласовывать с надзорными и эксплуатирующими организациями все вопросы, связанные с организацией проведения монтажных и пусконаладочных работ (проезд на территорию, подключение смонтированного оборудования к внешним эл. сетям и т.п.)
- До начала производства работ по монтажу предоставить список командированного персонала организации «Подрядчика», в том числе привлеченного к производству работ по монтажу и техническому обслуживанию ОНИ на объектах размещения (экспозиции), для прохождения различных инструктажей, а так же получения предупреждений и предписаний.
- До начала производства работ предоставить список специальных технических средств и механизмов организации «Подрядчика», задействованных при производстве работ по монтажу ОНИ на объектах, для оформления временных пропусков и получения схем организации движения и расстановки техники.
- До начала производства работ издать и предоставить приказ или распоряжение руководителя организации «Подрядчика», ведущей работы на территории объектов «Заказчика»:
 - «О назначении ответственного лица за производство работ по монтажу ОНИ»
 - «О назначении ответственного производителя работ по монтажу ОНИ на объектах размещения (экспозиции)».
- Назначенные приказом ответственные лица, несут ответственность, установленную в рамках существующего законодательства РФ.
- Ответственный производитель работ отвечает за сохранность существующих сетей на объекте производства работ. За нарушения «Правил

охраны электрических сетей напряжением до 1 кВ» и (или) невыполнение требований данного технического задания «Заказчика», а так же при повреждении ОНИ или существующих сетей объекта размещения (экспозиции), «Подрядчик» возмещает стоимость всех восстановительных работ.

• При повреждении существующих сетей на объекте: работы немедленно приостановить и уведомить представителя МАУК «МГПС» тел: **41-19-94**.

• Оборудование новогодней иллюминации (гирлянды, силовые шнуры, блоки питания, контроллеры управления, световые игрушки, световые консоли, светодиодные композиции, не электрические украшения елки, каркасы, кронштейны, бетонные пригрузки и прочие элементы и детали конструкций и оборудования) предоставляется «Заказчиком», по адресам: г. Мурманск, ул. Домостроительная, 8а, Лобова 15 и ул. Полевая, 15 на основании Актов приема-передачи.

• Обеспечение «Подрядчиком» сохранности и работоспособности полученного от «Заказчика» ОНИ, на всех этапах выполнения работ по данному договору.

• Все установленные элементы конструкций и оборудования должны быть прочно закреплены, выдерживать нагрузку от воздействия ветра, не ограничивать зоны видимости для движения автотранспорта и не создавать угрозу (ущерб) для участников дорожного движения (пешеходов, автотранспорта). При выполнении работ не допускается размещение любых элементов оборудования (гирлянд и других праздничных украшений) **ниже 2,5 м** от уровня земли, без письменного согласования данной установки с «Заказчиком». Подключение к внешним электросетям должно быть выполнено с соблюдением всех действующих норм и правил и полностью исключить возможность электроtraвматизма граждан.

• Использовать при производстве работ только сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

• Разработать и согласовать с «Заказчиком» графики ППО и ПНР смонтированного новогоднего оборудования на период экспозиции до выполнения приемосдаточных испытаний.

• «Подрядчик» обязан своевременно предоставлять к рассмотрению «Заказчика» акты фиксирующие производство скрытых работ, акты фиксации неисправностей, дефектные ведомости, а так же акты (протоколы) выполнения пуска наладочных и приемосдаточных испытаний оборудования.

• После завершения работ по монтажу ОНИ, подключению смонтированного оборудования к внешним эл. сетям, «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан убрать территорию «Заказчика» от упаковочного материала, мусора.

• Перед вводом в эксплуатацию смонтированное оборудование необходимо подвергнуть приемосдаточным испытаниям на соответствие требованиям гл.1.8 ПУЭ (изд. 7).

• При обслуживании смонтированного новогоднего оборудования обеспечить его безаварийную эксплуатацию, в соответствии с п. 3.4 технического задания.

3.2. Требования к персоналу «Заказчика», выполняющему работы, указанные в данном техническом задании:

• Наличие у персонала 3-го и 4-го квалификационного разряда по специальности: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

• К производству работ допускать лиц, имеющих специальную подготовку и прошедших инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. Наличие на объекте ответственного производителя работ из числа ИТР обязательно.

• Наличие у персонала группы допуска по электробезопасности для производства работ в электроустановках согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ) с изм. на 19.02.2016 г.

• Оснащение бригад, выполняющих работы на сетях наружного освещения г. Мурманска, средствами связи, спецтехникой и спецоборудованием согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ) с изм. на 19.02.2016 г.

3.3. Требования к безопасности выполняемых работ.

- При производстве работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности работающих и возможности проезда автотранспорта, охране окружающей среды, сохранности и целостности несущих (опорных) объектов (поверхностей) – зеленых насаждений, малых архитектурных форм, посадки УСПХ, опоры наружного освещения, подвесная электрическая сеть, фасады зданий и сооружений, памятники архитектуры, монументы и т.д., расположенных вблизи от размещаемого оборудования и элементов оформления.
- Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении работ организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ.
- К производству работ допускать лиц, имеющих специальную подготовку и прошедших инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. Наличие на объекте ответственного производителя работ из числа ИТР обязательно.
- При производстве работ использовать оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
- При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласованных действующим нормативным актам.

3.4. Требования к техническому обслуживанию (эксплуатации) ОНИ на объектах размещения (экспозиции).

«Подрядчик» гарантирует выполнение комплекса мероприятий направленных на соблюдение всех требований действующих норм и правил по электробезопасности и пожарной безопасности в отношении ОНИ смонтированного на объектах размещения, для обеспечения безаварийной эксплуатации ОНИ на протяжении периода размещения до 15.03.2021, с обязательным предоставлением приказов о назначении ответственных лиц за техническое обслуживание смонтированного ОНИ.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» гл. 2.12 и «Правилами устройства электроустановок» гл.7.2. персонал «Подрядчика» должен своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, проверять противопожарное состояние электрооборудования ОНИ и выполнять необходимые мероприятия по устранению аварийных ситуаций.

Все детали и элементы собранного и смонтированного ОНИ должны иметь надлежащий (исходное состояние) вид на протяжении всего периода технического обслуживания.

Электрооборудование собранного и смонтированного ОНИ должны исправно работать, круглосуточно или в соответствии с графиком включения-отключения наружного освещения в г. Мурманске на 2020-2021 годы.

В случае возникновения неисправности или нарушения внешнего вида ОНИ (авария, заводской брак, снижение заводских характеристик изделий и материалов, отказ в работе электрооборудования, пропая или порча деталей конструкции пр.) выполнении работ по данному договору (при выполнении монтажных работ, на этапе выполнения комплекса приемосдаточных процедур, в период технического обслуживания) «Подрядчик» должен устранить (обеспечить замену или восстановить внешний вид и техническое состояние поврежденного оборудования) в течение одной рабочей смены с момента обнаружения неисправностей или получения заявки.

Неисправности (отказ) в работе электрооборудования ОНИ, связанные с обрывом электрических кабелей, тирлянд или повреждением игрушек, при которых возникает угроза для жизни людей, следует устранять немедленно после обнаружения.

При проведении мероприятий по проверке работы электрооборудования ОНИ должны быть представлены документы, подтверждающие проведение работ и результаты испытаний и измерений.

Ответственное лицо за техническое обслуживание смонтированного ОНИ ведет техническую документацию - оперативный журнал, на выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования ОНИ.

Все работы, по техническому обслуживанию ОНИ выполняются «Подрядчиком», с обязательной последующей записью в оперативном журнале.

В конце каждой рабочей смены на основании записей сделанных в оперативном журнале за текущую смену формируется отчет, направляемый в адрес «Заказчика» по электронной почте: mgprs2012@uandex.ru, не позднее наступления следующей смены.

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию ОНИ:

Ежедневно (не менее одного раза в смену):

- осмотр (визуальное обследование) электрооборудования, а так же объем работ по перечню работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования смонтированного ОНИ.
- проверка надежного закрепления всех деталей металлического каркаса смонтированного ОНИ.
- проверка общего противопожарного состояние смонтированного ОНИ.
- Не менее одного раза в месяц:
- внеочередной осмотр, а так же после неблагоприятных погодных явлений.
- профилактические испытания и измерения распределительных электрических сетей ОНИ.

Перечень работ выполняемых персоналом «Подрядчика» в порядке текущей эксплуатации электрооборудования смонтированного ОНИ:

- Визуальный осмотр в работе всех элементов ОНИ.
- Поиск и устранение обрывов электрических цепей.
- Замена вышедших из строя светодиодных элементов электрооборудования и пр. мелкий ремонт электрооборудования.
- Восстановление поврежденных (отсутствующих) дистанционных узлов крепежа электрооборудования к металлическому каркасу ОНИ.
- Проверка и регулировка режимов работы электрооборудования.
- Работы, включённые в «Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования смонтированного ОНИ» являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-то дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа, за исключением выполнения работ по устранению внешних и аварийных ситуаций.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям «Заказчика».


- Сдача – приёмка работ производится комиссией при положительных результатах комплексных испытаний, на основании которых оформляется Акт приёмки выполненных работ.
- Для формирования комиссии приказами назначаются ответственные представители от «Заказчика» и «Подрядчика» для выполнения комплекса приемосдаточных испытаний смонтированного новогоднего оборудования.
- За два рабочих дня до начала проведения комплекса приемосдаточных испытаний, «Подрядчик» обязан телефонограммой уведомить «Заказчика» по тел./факс: 41-19-94.
- При отсутствии разработанных и согласованных с «Заказчиком» графиков ППО и ППР смонтированного новогоднего оборудования на период эксплуатации, выполнение комплекса приемосдаточных испытаний не возможно.
- При выявлении неисправностей (недостатков или несоответствия выполненных работ техническому заданию «Заказчика») на этапе выполнения комплекса приемосдаточных испытаний смонтированного новогоднего оборудования, комиссией составляется акт фиксации выявленных неисправностей, в котором фиксируется перечень неисправностей (недостатков или несоответствий), сроки их устранения «Подрядчиком» с указанием даты проведения повторных приемосдаточных испытаний смонтированного новогоднего оборудования. «Подрядчик» обязан своими силами устранить все указанные в акте недостатки.
- Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами Акта приёмки выполненных работ.

5. Нормативно-правовая база производства работ.

Руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных предметом Договора, включая утвержденные нормативные акты, нормы и правила, а также инструкции, касающиеся выполнений работ «Подрядчиком» в рамках настоящего Договора:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление администрации г. Мурманска от 23.03.2020 г. № 779 «Об утверждении графика включения-отключения наружного освещения в городе Мурманске на 2020-2021 годы»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), утвержденные приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 № 242;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) с изм. на 19.02.2016 г.
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 112.13330.2011.«Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*;
- СП 48.13330.2011.«Организация строительства»;
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- ВСН 25-86. «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
- НПБ 234-97. «Нормы пожарной безопасности. Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- НПБ 246-97.«Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 23216-78. «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 12.1.004-91.«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.2.011-2012. «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ Р 8.000-2000. «Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения»;
- ГОСТ Р 8.563-96.«Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

Инженер-энергетик МАУК «МПЭС» _____

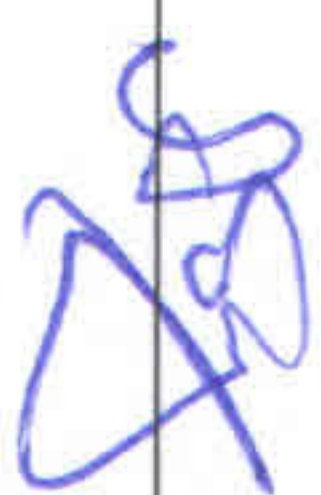

Е.Е. Абдулкин