

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183031
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

28.01.2021 № 5/Н
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по изготовлению и установке секций ограждения по периметру водоема в сквере на ул. Марата.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание;
2. Локальная смета;
3. Чертежи секций ограждения 2 шт.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**

А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение работ по изготовлению и установке секций ограждения по периметру водоема в сквере по адресу: г. Мурманск, ул. Марата.

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 715717 руб.

Средства на оплату труда 23235 руб.

Нормативная трудоемкость 63 чел. час.

Смета составлена в ценах 4 кв.2020 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Установка секций

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------|----------|---------|--------|-------|------|-------|-------|
| 1 | ТЕР-01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ОЗП=4275,6*22,88 Козп=22,88 (ИНД 04-20) НР = 88%*0,85 (НР = 2935 руб.) СП = 45%*0,85*0,8 (СП = 1213 руб.) | 0,04 | 97825,73 | | 3913 | 3913 | | 280 | 11,2 |
| | | | 100м3 грунта | 97825,73 | | | | | | |
| 2 | ТЕР-27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений ОЗП=795,23*22,88 МЗ=1334,84*3,75 ЭМ=121,18*16,8 Козп=22,88 Кмат=3,75 Кэм=16,8 (ИНД 04-20) НР = 156%*0,85 (НР = 25265 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 12347 руб.) | 1,044 | 25236,33 | 2035,82 | 26347 | 18996 | 2125 | 48,46 | 50,59 |
| | | | 100м | 18194,86 | | | | | | |
| 3 | 401-0006 ССЦ 04-20 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 4,2595 | 5856,06 | | 24944 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 4 | Коммерч. предл | Секция ограждения 2610x1100 мм Кпз=1/1,2 (НДС) | 38 | 11916,67 | | 452833 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 5 | Коммерч. предл | Секция ограждения 2610x2000 мм Кпз=1/1,2 (НДС) | 2 | 20333,33 | | 40667 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 6 | ТЕР-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ОЗП=1426,9*22,88 Козп=22,88 (ИНД 04-20) НР = 88%*0,85 (НР = 245 руб.) СП = 45%*0,85*0,8 (СП = 101 руб.) | 0,01 | 32647,47 | | 326 | 326 | | 97,2 | 0,97 |
| | | | 100м3 грунта | 32647,47 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--------|-------|------|-------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: Установка секций | | | | | | 549030 | 23235 | 2125 | 62,76 | |

0

Прочие работы

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|---------|--------|------|---|---|---|--|--|
| 7 | ПГ1-1-1-41 ССЦ 04-20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем: 3 * 1.4 | 4,2 | 978,01 | 4108 | | | | | |
| | | | т груза | | | | | | | |
| 8 | ПГ3-1-1-20 ССЦ 04-20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км | 4,2 | 282,57 | 1187 | | | | | |
| | | | т груза | | | | | | | |
| Итого: Прочие работы | | | | | 5295 | 0 | 0 | 0 | | |

0

Итого по смете: 554325 23235 2125 62,76

0

| | | |
|--|------|-----------|
| Прямые затраты | | 554325 |
| Материальные затраты | | 523670 |
| Материалы учтенные расценками | | 5226 |
| Материалы не учтенные расценками | | 518444 |
| Основная зарплата | | 23235 |
| Эксплуатация машин | | 2125 |
| Транспортировка грузов | | 5295 |
| Накладные расходы | | 28445 |
| Сметная прибыль | | 13661 |
| Итого СМР в текущих ценах (без оборудования) | | 596431 |
| Итого СМР | | 596431 |
| Итого с оборудованием | | 596431 |
| Итого без НДС | | |
| НДС | 20 % | 119286,20 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | 715717,20 |


Составил:

М.В. Магарацкая

Проверил:

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

Секция - 38 шт.
 Дюры: труба $\phi 90$ мм толщ. стенки 3 мм - 83,6 лм
 Прут четырехгранный 16 мм 15,69х38 = 596,33 лм
 Покраска в три слоя эмаль ХВ-0278 - 61,81 мкд.
 Выемка грунта - 3,42 м. куб.
 Устройство щебеночного основания - 0,342 м. куб.
 Устройство бетонного основания - 2,394 м. куб.
 Обратная засыпка грунта - 0,684 м. куб.

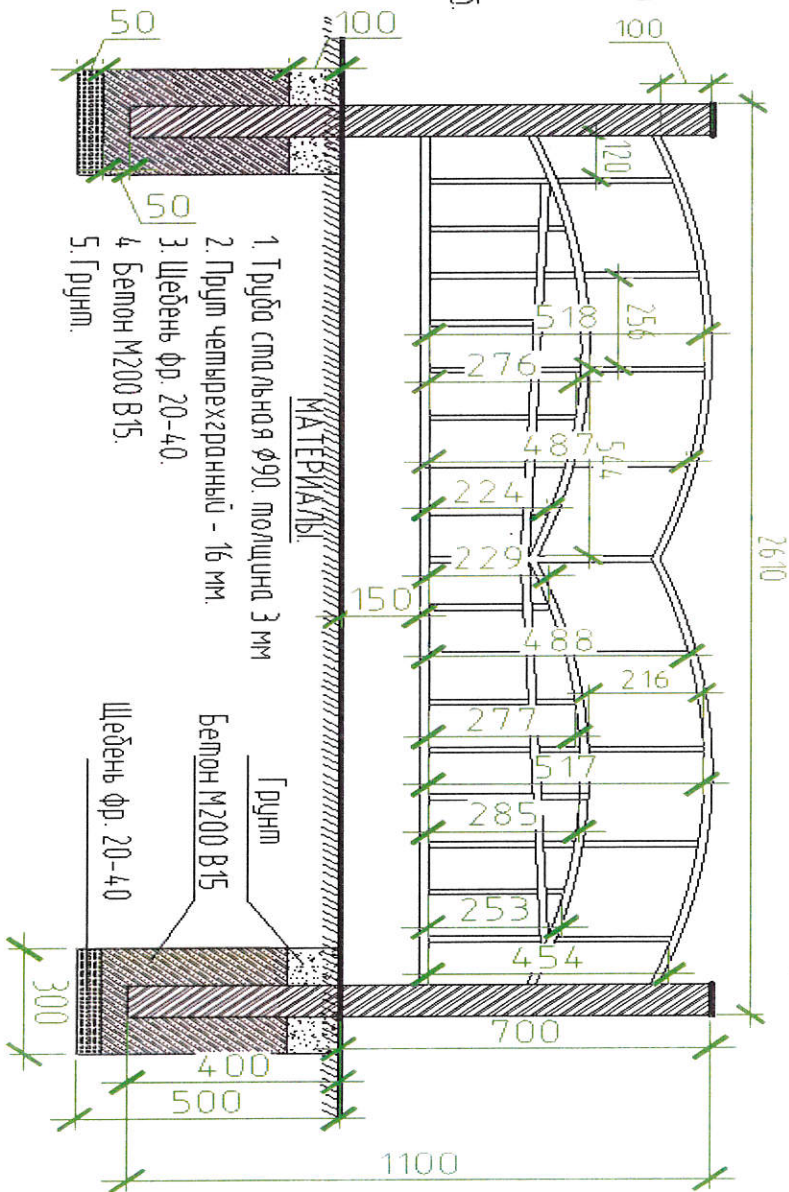

Секция к ограждению водоема в сквере по ул. Маршала

Ограждение водоема в сквере по ул. Маршала


Секция

Высота 700 мм

Сталь

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------|----------|-----------------------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОРБЭПС МАЖК "МГПС" | |
| Разраб. | Щебенко В.В. | | | 14.01.21 | | |
| Проб. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Умб. | | | | | | |
| Ограждение водоема в сквере по ул. Маршала | | | | | Лист 1 | Листов 2 |
| Секция | | | | | Масса | Масштаб |
| Высота 700 мм | | | | | | 1:1 |
| Сталь | | | | | | |

Лекция озграждения по периметру водоема в сквере по улице Марата.

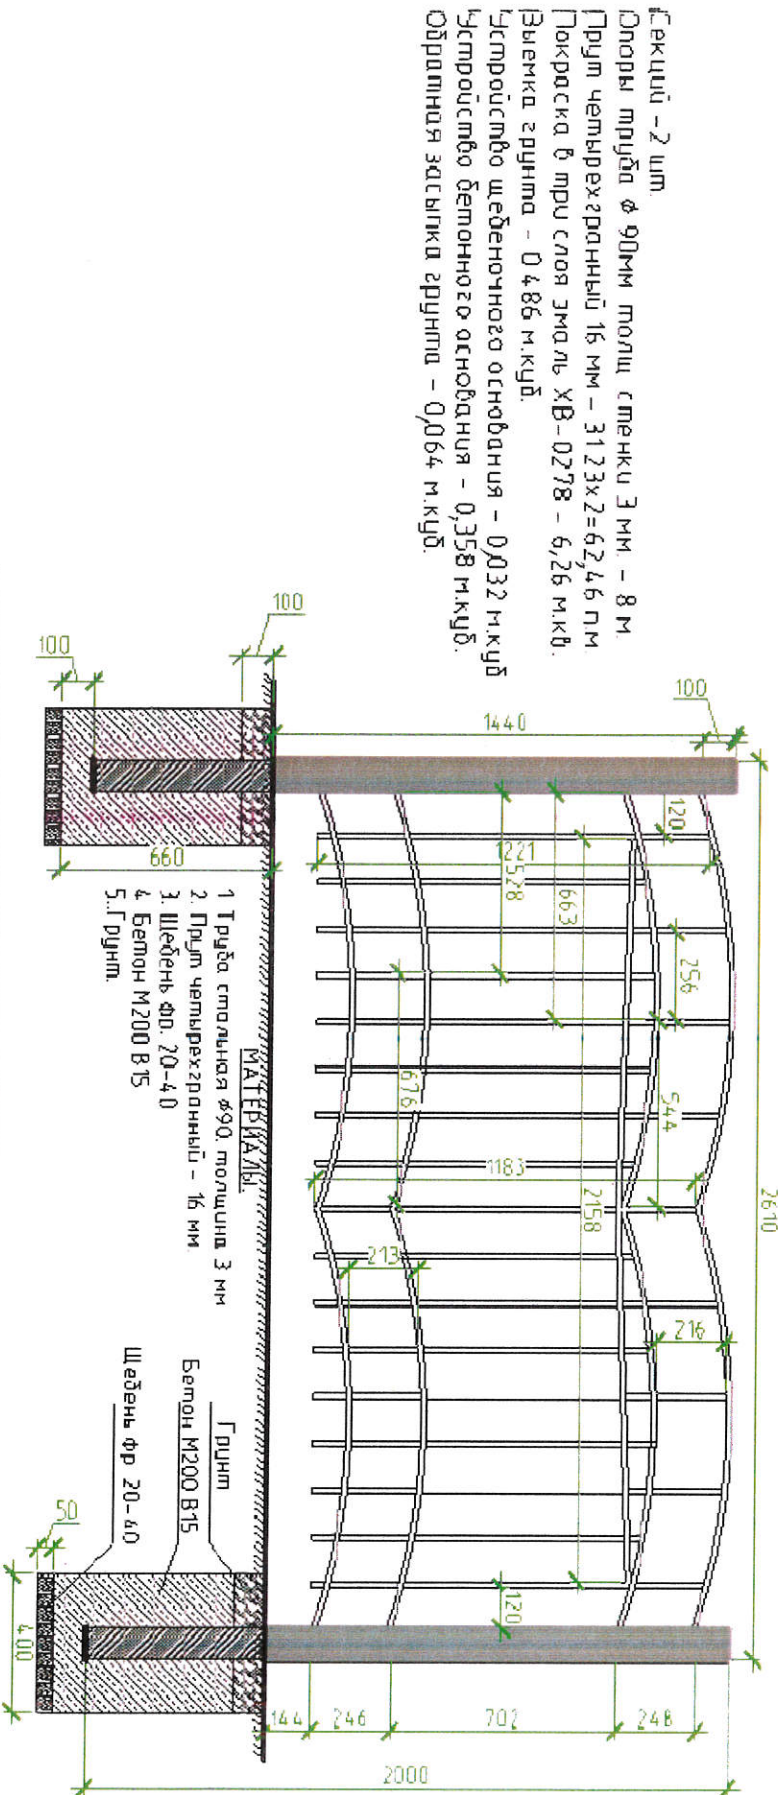

Секция - 2 шт.
 Диаметр трубы ϕ 90мм толщ. стенки 3 мм - 8 м.
 Прут четырехгранный 16 мм - 31,23х2=62,46 п.м.
 Лакраска в три слоя эмаль ХВ-0278 - 6,26 м.кв.
 Выемка грунта - 0,486 м.куб.
 Устройство щебеночного основания - 0,032 м.куб.
 Устройство бетонного основания - 0,358 м.куб.
 Обратная засыпка грунта - 0,064 м.куб.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|----------|-------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Щедченко В.В. | | | 14.01.21 |
| Проб. | | | | |
| Т. конпр. | | | | |
| Н. конпр. | | | | |
| Умб. | | | | |

| | | |
|---|-------|---------|
| Ограждение водоема в сквере по ул. Марата | | |
| Секция | | |
| Высота 1440 мм | | |
| Лист | Масса | Масштаб |
| 2 | | 1:1 |
| Сталь | | |
| ОРБЭПС | | |
| МАЧК "МГПС" | | |

Копировал

Формат А4

14.01.2021 17:28:17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению и установке секций ограждения по периметру водоема в сквере по адресу г. Мурманск, ул. Марата.

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------|
| Заказчик: | <i>Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»</i> | | | |
| Место выполнения работ: | <i>г. Мурманск, улица Марата.</i> | | | |
| 1. Перечень основных выполняемых работ: | Состав работ: | | | |
| | <i>№ п/п</i> | <i>Наименование</i> | <i>Ед. измерения</i> | <i>Объём</i> |
| | I. | Изготовление секций (длина 2610 мм., высота 1100 мм) | <i>шт.</i> | 2,0 |
| | | Изготовление секций (длина 2610 мм., высота 2000 мм) | <i>шт.</i> | 38,0 |
| | - | Труба (диаметр 90 мм., высота 2000 мм., толщина стенки 3 мм). | <i>м.</i> | 92,0 |
| | - | Прут четырехгранный 16 x 16 мм. | <i>м.</i> | 660,0 |
| | - | Зачистка, обеспыливание поверхностей. | <i>м².</i> | 70,0 |
| | - | Покраска в три слоя, грунт-эмаль ХВ-0278. | <i>кг.</i> | 26,0 |
| | II. | Установка секций. | <i>м.</i> | 104,4 |
| | 1. | Выемка грунта. | <i>м³.</i> | 4,0 |
| | 2. | Устройство щебеночного основания. Фракция 20-40. | <i>м³.</i> | 0,5 |
| | 3. | Устройство фундамента. Бетон М200В15. | <i>м³.</i> | 3,0 |
| | 4. | Обратная засыпка грунта. | <i>м³.</i> | 1,0 |
| | | <p><i>1. Изготовление секций производить в соответствии с прилагаемыми чертежами.</i></p> <p><i>2. Все предложения по использованию материалов, формы и цвета, применяемых для устройства ограждения, согласовать с Заказчиком.</i></p> | | |
| | 2. Основные требования к составу и проведению работ: | <p><i>После подписания договора перед началом работ Подрядчик в течение 5 рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика график производства работ.</i></p> <p><i>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</i></p> <p><i>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</i></p> <p><i>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению. Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</i></p> <p><i>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</i></p> <p><i>Объемы выполненных работ подтверждаются исполнительными схемами и актами скрытых работ.</i></p> | | |

| | |
|---|--|
| <p>3. Требования к организации работ:</p> | <p><i>1. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Решением совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (в редакции от 30 января 2020 года)»;</i> - <i>требованиями Постановления администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск (в редакции от 20 мая 2019 года)»;</i> - <i>ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда;</i> - <i>ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);</i> <i>ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"</i> - <i>СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;</i> - <i>СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;</i> - <i>СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;</i> - <i>СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»;</i> - <i>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»;</i> - <i>СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.</i> <p><i>Подрядчик обязан не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.</i></p> |
| <p>4. Гарантии качества выполнения работ:</p> | <p><i>Подрядчик обязан в течение 48 (сорока восьми) месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации с момента приемки работ.</i></p> <p><i>Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ.</i></p> <p><i>Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</i></p> <p><i>В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт.</i></p> <p><i>В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.</i></p> |
| <p>5. Особые требования к материалам:</p> | <p><i>Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.</i></p> <p><i>Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.</i></p> |
| <p>6. Требования к безопасности выполнения работ и</p> | <p><i>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>безопасности результатов работ:</p> | <p>- обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями: - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве Ч.1.»;</p> |
| <p>7. Сроки производства работ</p> | <p>С даты подписания договора до 30.07.2021</p> |
| <p>8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:</p> | <p>Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ. После производства работ на объекте благоустройство Подрядчику необходимо восстановить поврежденное в ходе проведения земляных работ покрытие. Произвести геодезическую контрольно-измерительную съемку. По окончании всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества, исполнительных схем. Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончании всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.</p> |

Составил:

**Инженер отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



В.В. Шевченко

Проверил:

**Заместитель начальника отдела по
благоустройству и эксплуатации
парков и скверов**



А.В. Бурданов