

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
е-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

12.08.2021 № 5/Н
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и лестницы на объекте благоустройства: «Благоустройство (озеро Ледовое)».

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета;
2. Техническое задание

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**

А.В. Бурданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и лестниц на объекте благоустройства: «Благоустройство (озеро Ледовое)».

Заказчик:	МАУК «МГПС»
Место выполнения работ:	город Мурманск, пр. Кольский
1. Перечень основных выполняемых работ:	<p>1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия; 2. Устройство щебеночных оснований; 3. Устройство асфальтобетонного покрытия; 4. Устройство плодородного грунта; 5. Посев газонов</p> <p>Все предложения по использованию строительных материалов согласовать с Заказчиком. Работы должны быть выполнены согласно объемам и расценкам в локальной смете, предоставленной Подрядчиком.</p>
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</p> <p>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению.</p> <p>Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</p> <p>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</p> <p>По завершении работ, предъявить Заказчику объем выполненных работ по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).</p>
3. Требования к организации работ:	<p>Работы должны выполняться в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - ГОСТ 12.3.003-86. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности» - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». - СНиП 12-01-2004 Организация строительства (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 48.13330.2010), а также действующим законодательством РФ, правилами техники безопасности и другими нормативными документами. <p>Подрядчик обязан не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.</p>

	<p>Работы должны, производится в строгом соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; - СТО 42.11.20 «Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог»; - ТТК. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием; - Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°C, осенью - не ниже 10 °С. - Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона должна быть не менее, толщины слоя согласно проектной, сметной документации. - Предусмотренные Проектом бортовые камни устанавливаются до укладки смеси соответственно заданным высотным отметкам по нивелиру, что должно быть принято актом на скрытые работы. - Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли. - Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, в местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка. - Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укладки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.
4. Гарантии качества выполнения работ:	<p>Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, а так же в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты приемки выполненных работ.</p> <p>Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ.</p>
5. Особые требования к материалам:	<p>На все применяемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть сертификаты соответствия и технические паспорта, предоставляемые Подрядчиком Заказчику. Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ.</p>
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:	<p>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящегося в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящегося на объекте строительных материалов, оборудования и техники. <p>Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).</p>
7. Сроки выполнения работ	С даты подписания договора до 30.09.2021
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также	По окончании всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ


требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:	<i>произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества. Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончании всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.</i>
--	--

Составил:

Заместитель начальника отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

Проверил:

Начальник отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

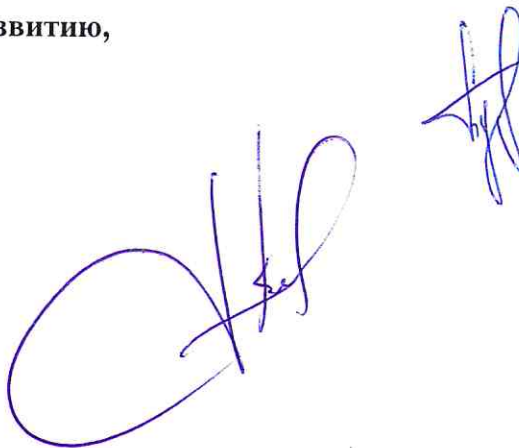

А.В. Бурданов

А.Г. Кононенко

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

Благоустройство (озеро Ледовое)

(наименование стройки)

Благоустройство (озеро Ледовое)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 изм.

План благоустройства

Основание: 030113/300718/13-ПЗУ Лист ПЗУ-6

Сметная стоимость 1806015 руб.

Средства на оплату труда 186562 руб.

Нормативная трудоемкость 1172 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Асфальтобетонная лестница - 14,6м2

1	ТЕРр-68-12-007	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 114% (НР = 7 руб.) СП = 60% (СП = 4 руб.)	0,0146	4298,14	4188,2	63	2	61	7,2	0,11
			1000м2 покрытия	109,94	300,5			4		
2	ССЦ01-410-9014	Лом асфальтобетона	1,4454							
			т							
3	ТЕРр-68-12-002	Разборка покрытий и оснований щебеночных НР = 114% (НР = 3 руб.) СП = 60% (СП = 2 руб.) Объем: 14.6 * 0.05	0,0073	929	645,92	7	2	5	18,37	0,13
			100м3 конструкций	283,08	115,46			1		
4	ТЕР-27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР = 156% (НР = 11 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 6 руб.)	0,0073	4151,39	3744,94	30	3	27	24,19	0,18
			100м3 материала основани	382,93	545,9			4		
5	ССЦ01-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	0,9198	83,1		76				
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР = 156% (НР = 62 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 32 руб.)	0,146 100м2 покрытия	4438,84 274,88	64,09 1,12	648	40	9	15,12	2,21
7	ССЦ01-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-1,0424 Т	546,47		-570				
8	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	1,0424 Т	441,52		460				
9	ТЕР-27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ПЗ=712,55*7 Кпз=7 (Ктолщ=7 (8,5см)) НР = 156% (НР = 67 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 35 руб.)	0,146 100м2 покрытия	4987,85 295,26	63,98	728	43	9	16,24	2,37
10	ССЦ01-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-1,2366 Т	546,47		-676				
11	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	1,2366 Т	441,52		546				
12	ТЕР-27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (расход 0,6л/м2, 1л=1,3кг) НР = 156% (НР = 0 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 0 руб.) Объем: 14.6 * 0.6 * 1.3 : 1000	0,0114 Т	2663,76	55,84 13,97	30		1		
Итого: Асфальтобетонная лестница - 14,6м2						1342	90	112		4,99

9

	Прямые затраты		1342
	Накладные расходы		150
	Сметная прибыль		79
	Всего по разделу		1571
	Нормативная трудоемкость		5
	Сметная заработная плата		99
	Строительные работы		1571

Тротуар.-531,2м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр-68-12-007	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 114% (НР = 249 руб.) СП = 60% (СП = 131 руб.)	0,5312	4298,14	4188,2	2283	58	2225	7,2	3,82
			1000м2 покрытия	109,94	300,5			160		
14	ССЦ01-410-9014	Лом асфальтобетона	52,5888							
			т							
15	ТЕРр-68-12-002	Разборка покрытий и оснований щебеночных НР = 114% (НР = 121 руб.) СП = 60% (СП = 64 руб.)	0,2656	929	645,92	247	75	172	18,37	4,88
			100м3 конструкций	283,08	115,46			31		
16	ТЕР-27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР = 156% (НР = 385 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 199 руб.)	0,2656	4151,39	3744,94	1103	102	995	24,19	6,42
			100м3 материала основани	382,93	545,9			145		
17	ССЦ01-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	33,4656	83,1		2781				
			м3							
18	ТЕР-27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР = 156% (НР = 2287 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 1184 руб.)	5,312	4438,84	64,09	23579	1460	340	15,12	80,32
			100м2 покрытия	274,88	1,12			6		
19	ССЦ01-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-37,9277	546,47		-20726				
			т							
20	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	37,9277	441,52		16746				
			т							
21	ТЕР-27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ПЗ=712,55*4 Кпз=4 (Ктолщ=4 до толщ.50мм) НР = 156% (НР = 1398 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 724 руб.)	5,312	2850,2	36,56	15140	896	194	9,28	49,3
			100м2 покрытия	168,72						
22	ССЦ01-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-25,7101	546,47		-14050				
			т							
23	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	25,7101	441,52		11352				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР-27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (расход 0,6л/м2, 1л=1,3кг) НР = 156% (НР = 9 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 5 руб.) Объем: 531.2 * 0.6 * 1.3 : 1000	0,4143	2663,76	55,84	1104		23		
					13,97			6		
Итого: Тротуар.-531,2м2						39559	2591	3949		144,74

348

	Прямые затраты			39559	
	Накладные расходы			4449	
	Сметная прибыль			2307	
	Всего по разделу			46315	
	Нормативная трудоемкость			158	
	Сметная заработная плата			2939	
	Строительные работы			46315	

Устройство газонов 3510,5м2

25	ТЕР-47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом НР = 140% (НР = 15663 руб.) СП = 90%*0,85 (СП = 8559 руб.)	20,441	2332,91	7,37	47687	11150	151	35,08	717,07
			100м2	545,49	1,85			38		
26	ТЕР-47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 НР = 140% (НР = 2435 руб.) СП = 90%*0,85 (СП = 1330 руб.)	20,441	678,41		13867	1739		5,47	111,81
			100м2	85,06						
27	ТЕР-47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР = 140% (НР = 4612 руб.) СП = 90%*0,85 (СП = 2520 руб.)	20,441	529,64	324,91	10826	2026	6641	5,99	122,44
			100м2	99,13	62,03			1268		
Итого: Устройство газонов 3510,5м2						72380	14915	6792		951,32

1306

	Прямые затраты			72380						
	Накладные расходы			22710						
	Сметная прибыль			12409						
	Всего по разделу			107499						
	Нормативная трудоемкость			1009						
	Сметная заработная плата			16221						
	Строительные работы			107499						
Итого по смете:						113281	17596	10853		1101,06

1663

	Прямые затраты			113281	
	Материальные затраты			84832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				17596				
		Эксплуатация машин				10853				
		в тч ЗП машинистов				1663				
		Накладные расходы				27309				
		Сметная прибыль				14795				
		Итого СМР без оборудования				155385				
		Всего по смете				155385				
		Итого СМР				155385				
		Пересчет СМР в текущие цены		9,687		1505214,50				
		Сметная ЗП в текущих ценах		9,687		186562				
		Итого				1505214,50				
		Итого СМР				1505214,50				
		Итого с оборудованием				1505214,50				
		Понижающий коэффициент		0,9998660 7		1505012,91				
		Итого без НДС				1505012,91				
		НДС		20 %		301002,58				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1806015,49				

Составил:

Проверил:
