

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)**

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

№ _____
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по ремонту лестницы в районе дома № 13 по улице Бабикова.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета;
2. Техническое задание

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



А.В. Бурданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту лестницы в районе дома № 13 по улице Бабикова.

Заказчик:	МАУК «МГПС»
Место выполнения работ:	город Мурманск, ул. Бабикова, д. № 13
1. Перечень основных выполняемых работ:	<p>1. Демонтаж бортового камня</p> <p>2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия</p> <p>3. Устройство щебеночного основания</p> <p>4. Установка бортового камня</p> <p>5. Устройство асфальтобетонных покрытий</p> <p>6. Установка пешеходных ограждений</p> <p>7. Устройство плодородного грунта</p> <p>Все предложения по использованию строительных материалов согласовать с Заказчиком.</p> <p>Работы должны быть выполнены согласно объемам и расценкам в локальной смете, предоставленной Подрядчиком.</p>
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</p> <p>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению.</p> <p>Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</p> <p>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</p> <p>По завершении работ, предъявить Заказчику объем выполненных работ по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).</p>
3. Требования к организации работ:	<p>Работы должны выполняться в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 48.13330.2011 Организация строительства. <p>Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - ГОСТ 12.3.003-86. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности» - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». - СНиП 12-01-2004 Организация строительства (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 48.13330.2010), а также действующим законодательством РФ, правилами техники безопасности и другими нормативными документами. <p>Подрядчик обязан не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить</p>

	<p>безопасное движение транспорта и пешеходов. Работы должны, производиться в строгом соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; - СТО 42.11.20 «Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог»; - ТТК. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием; - Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°C, осенью - не ниже 10 °С. - Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона должна быть не менее, толщины слоя согласно проектной, сметной документации. - Предусмотренные Проектом бортовые камни устанавливаются до укладки смеси соответственно заданным высотным отметкам по нивелиру, что должно быть принято актом на скрытые работы. - Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли. - Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, в местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка. - Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укладки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.
4. Гарантии качества выполнения работ:	<p>Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, а так же в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ.</p>
5. Особые требования к материалам:	<p>На все применяемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть сертификаты соответствия и технические паспорта, предоставляемые Подрядчиком Заказчику. Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ.</p>
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:	<p>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящегося в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящегося на объекте строительных материалов, оборудования и техники. <p>Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).</p>
7. Сроки выполнения работ	С даты подписания договора до 30.09.2021
8. Порядок сдачи и приемки	По окончании всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не

результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:


*позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества.
Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончании всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.*

Составил:

Заместитель начальника отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

Проверил:

Начальник отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

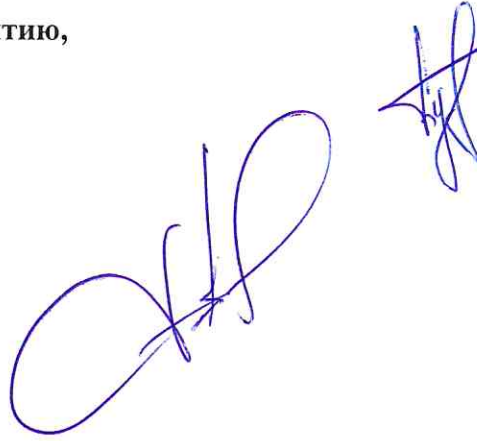

А.В. Бурданов

А.Г. Кононенко

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора МАУК "МГПС"

А.Г.Кононенко

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22-07

Выполнение работ по ремонту лестницы в районе дома №13 по улице Бабикова

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость 719488 руб.

Средства на оплату труда 104403 руб.

Нормативная трудоемкость 244 чел. час.

Смета составлена в ценах Зкв.2021 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы.										
1	ТЕРр-68-14-001	Разборка бортовых камней на бетонном основании ОЗП=1153,59*25,29 ЭМ=1314,12*8,21 Козп=25,29 Кэм=8,21 Кзпм=25,29 (ИНД 03-21 п.) НР = 114%*0,85 (НР = 28572 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 14139 руб.)	0,87 100м	39963,22 29174,29	10788,93 4683,2	34768	25382	9386 4074	68,26	59,39
2	ТЕРр-68-13-002	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических ОЗП=939,18*25,29 ЭМ=2194,86*8,21 Козп=25,29 Кэм=8,21 Кзпм=25,29 (ИНД 03-21 п.) НР = 114%*0,85 (НР = 2756 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 1364 руб.)	0,09 1000м2	41771,66 23751,86	18019,8 7821,94	3759	2137	1622 704	57,76	5,2
3	ПГ1-1-1-43 ССЦ 03-21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 87 * 0.016 * 2.4 + 90 * 0.04 * 1.9	10,1808 т груза	73,38		747				
4	ПГ3-21-1-20 ССЦ 03-21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	10,1808 т груза	298,95		3044				
5	ТЕР-27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ОЗП=382,93*25,29 МЗ=23,52*10,22 ЭМ=3744,94*10,82 Козп=25,29 Кэм=10,82 Кзпм=25,29 Кмат=10,22 (ИНД 03-21 п.) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 10063 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 5496 руб.)	0,36 100м3 материала основани	50444,92 9684,3	40520,25 13805,81	18160	3486	14587 4970	24,19	8,71
6	408-0023 ССЦ 03-21	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Объем: 36 * 1.26	45,36 м3	1228,83		55740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗП=274,88*25,29 МЗ=4099,87*9,75 ЭМ=64,09*9,18 Козп=25,29 Кэм=9,18 Кзпм=25,29 Кмат=9,75 (ИНД 03-21 п.) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 7476 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 4083 руб.)	0,9	47513,8	588,35	42762	6257	530	15,12	13,61
			100м2 покрытия	6951,72	28,32			25		
8	410-0054 ССЦ 03-21	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-6,426	5339,54						
			т							
9	410-0006 ССЦ 03-21	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	6,426	5553,42		35686				
			т							
10	ТЕР-27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗП=42,18*2*25,29 МЗ=661,23*2*9,77 ЭМ=9,14*2*8,67 Козп=25,29 Кэм=8,67 Кзпм=25,29 Кмат=9,77 (ИНД 03-21 п.) Кпз=2 (к=2 до тлщ.40мм) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 2285 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 1248 руб.)	0,9	15212,38	158,49	13691	1920	143	4,64	4,18
			100м2 покрытия	2133,46						
11	410-0054 ССЦ 03-21	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-2,178	5339,54						
			т							
12	410-0006 ССЦ 03-21	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	2,178	5553,42		12095				
			т							
13	ТЕР-27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ОЗП=1259,12*25,29 МЗ=6131,96*5,94 ЭМ=124,31*10,46 Козп=25,29 Кэм=10,46 Кзпм=25,29 Кмат=5,94 (ИНД 03-21 п.) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 33439 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 18265 руб.)	0,87	69567,26	1300,28	60524	27704	1131	76,08	66,19
			100м бортового камня	31843,14	454,97			396		
14	403-8023 ССЦ 03-21	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	87	505,97		44019				
			шт							
15	ТЕР-27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ОЗП=349,8*25,29 МЗ=1086,02*8,6 ЭМ=2943,71*8,49 Козп=25,29 Кэм=8,49 Кзпм=25,29 Кмат=8,6 (ИНД 03-21 п.) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 406 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 222 руб.)	0,03	43178,31	24992,1	1295	265	750	21,89	0,66
			100м шва	8846,44	2546,96			76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений ОЗП=795,23*25,29 МЗ=1384,4*3,86 ЭМ=121,18*18,44 Козп=25,29 Кэм=18,44 Кэлм=25,29 Кмат=3,86 (ИНД 03-21 п.) НР = 156%*0,9*0,85 (НР = 7180 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 3922 руб.)	0,3	27689,71	2234,56	8307	6034	670	48,46	14,54
			100м	20111,37						
17	401-0006 ССЦ 03-21	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	1,224	5940,49		7271				
			м3							
18	201-0843 ССЦ 03-21	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т Объем: 0.24 + 0.192 + 0.36	0,792	149801,02		118642				
			т							
19	ТЕР-47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ОЗП=622*25,29 МЗ=1780,05*17,21 Козп=25,29 Кмат=17,21 (ИНД 03-21 п.) НР = 140%*0,9*0,85 (НР = 22441 руб.) СП = 90%*0,85*0,8 (СП = 12794 руб.)	1,3333	46365,04		61819	20973		40	53,33
			100м2	15730,38						

Итого: Ремонтные работы.

476387 94158 28819 225,79

10245

Прямые затраты			476387
Транспортировка			3791
Накладные расходы			114618
Сметная прибыль			61533
Всего по разделу			652538
Нормативная трудоемкость			244
Сметная заработная плата			104403
Строительные работы			652538

Итого по смете:


476387 94158 28819 225,79

10245

Прямые затраты			476387
Материальные затраты			349619
Материалы учтенные расценками			122108
Материалы не учтенные расценками			227511
Основная зарплата			94158
Эксплуатация машин			28819
в тч ЗП машинистов			10245
Затраты на эксплуатацию машин			18574
Транспортировка грузов			3791
Накладные расходы			114618
Накладные расходы К=0,94		0,94	107741
Сметная прибыль			61533
Сметная прибыль К=0,9		0,9	55380
Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)			639508
Итого			639508
НДС НА МАТЕРИАЛЫ		20 %	69924
ИТОГО			709432
НДС НА ЭМ		20 %	3715
НДС НА ТРАНСПОРТИРОВКУ		20 %	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР (НР*0,182*0,2=0,0364)		0,0364		3922				
		НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП(СП*0,15*0,2=0,03)		0,03		1661				
		ИТОГО				719488				
		Итого с затратами на уплату НДС при УСН				719488				

Составил: Инженер-сметчик МАУК "МГПС"



Л.Г.Завьялова

Проверил:
